

THV 系列
SERIES

UPGRADE

对应无铅焊接125°C低ESR品

125°C Low ESR, Lead Free Reflow Soldering.

◆特长 / FEATURES

- 125°C、2000~3000小时、低ESR品。
Load Life : 125°C 2000~3000 hours Low ESR.
- RoHS指令对应品。
RoHS compliance.
- 可以进行无铅回流焊接。
Lead free reflow soldering is available.
- 适用于高密度贴片安装。
Available for high density mounting.

◆规格表 / SPECIFICATIONS

项目 Items	特性 Characteristics							
工作温度范围 Category Temperature Range	-40~+125°C							
额定电压范围 Rated Voltage Range	16~50V.DC							
静电容量允许差 Capacitance Tolerance	$\pm 20\%$ (20°C, 120Hz)							
漏电流 Leakage Current(MAX)	小于 $I = 0.01CV$ 和 $3\mu A$ 中的较大值 (施加额定电压2分钟后) $I = 0.01CV$ or $3\mu A$ whichever is greater. (After 2 minutes application of rated voltage)							
	I=漏电流 (μA) C=额定静电容量 (μF) V=额定电压 (V) Leakage Current Rated Capacitance Rated Voltage							
损失角正切值 (tan δ) Dissipation Factor(MAX)	额定电压 (V) Rated Voltage	16	25	35	50	(20°C, 120Hz)		
		tan δ	0.23	0.18	0.16	0.14		
耐久性 Endurance	在125°C环境中, 不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流, 连续加载右表时间后, 满足以下各项要求。 After life test with rated ripple current at conditions stated in the table below, the capacitors shall meet the following requirements.							
	静态容量变化率 Capacitance Change	初期值的 $\pm 30\%$ 以内 Within $\pm 30\%$ of the initial value.			铝壳尺寸 Case Size	时间 (hrs) LifeTime		
	损失角正切值 Dissipation Factor	规格值的 300% 以下 Not more than 300% of the specified value.			$\phi D=6.3$	2000		
	漏电流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.			$\phi D \geq 8$	3000		
低温特性 Low Temperature Stability (阻抗比) Impedance Ratio(MAX)	额定电压 (V) Rated Voltage	16	25	35	50	(120Hz)		
	$Z(-40^\circ C)/Z(20^\circ C)$	4	4	3	3			

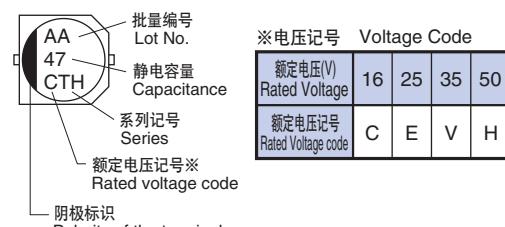


◆尺寸图 / DIMENSIONS

(mm)

ϕD	L	A1	B1	C	W1	P
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5~0.8	1.8
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5~0.8	1.8
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8~1.1	3.1
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8~1.1	4.5

◆标识 / MARKING

◆纹波电流补正系数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT
频率系数 Frequency Coefficient

频率 (Hz) Frequency	120	1k	10k	100k	
	系 数 Coefficient	22~33μF	0.45	0.75	0.90
47~100μF	0.50	0.80	0.95	1.00	
220~330μF	0.60	0.85	0.95	1.00	

◆标准品一览表 / STANDARD SIZE

Size $\phi D \times L$ (mm), Ripple Current (mA r.m.s./125°C, 100kHz), ESR(Ω MAX/100kHz)

WV (V.DC)	Cap (μF)	Size ($\phi D \times L$)	Ripple	ESR	
				20°C	-40°C
16 (1C)	33	6.3×6.1	70	1	15
	47	6.3×8	200	0.7	10
	100	6.3×8	200	0.7	10
	100	8×10.5	300	0.3	3
	220	8×10.5	300	0.3	3
	220	10×10.5	500	0.2	2
	330	10×10.5	500	0.2	2

WV (V.DC)	Cap (μF)	Size ($\phi D \times L$)	Ripple	ESR	
				20°C	-40°C
25 (1E)	33	6.3×6.1	70	1	15
	47	6.3×8	200	0.7	10
	100	8×10.5	300	0.3	3
	220	8×10.5	300	0.3	3
	220	10×10.5	500	0.2	2
	330	10×10.5	500	0.2	2

WV (V.DC)	Cap (μF)	Size ($\phi D \times L$)	Ripple	ESR	
				20°C	-40°C
35 (1V)	22	6.3×8	200	0.7	10
	33	6.3×6.1	70	1	15
	33	6.3×8	200	0.7	10
	47	6.3×8	200	0.7	10
	47	8×10.5	300	0.3	3
	100	8×10.5	300	0.3	3
	100	10×10.5	500	0.2	2
50 (1H)	22	6.3×8	150	0.9	13
	33	6.3×8	150	0.9	13
	33	8×10.5	250	0.36	3.6
	47	8×10.5	250	0.36	3.6
	47	10×10.5	350	0.25	2.5
	100	10×10.5	350	0.25	2.5

◆产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	THV	□□□□□	M	□□□	D × L
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	额定静电容量 Rated Capacitance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	铝壳尺寸 Case Size