

铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UCV 芯片低阻抗品


- 表面安装低阻抗品。
- 通过载体编带包装，可实现自动安装。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)已对应完毕。
- 符合AEC-Q200。详情请另行咨询。





■ 仕様

项目	性能									
使用温度范围	-55~+105°C									
额定电压范围	16~35V									
额定静电容量范围	220~1500μF									
额定静电容量容许差	±20% (120Hz, 20°C)									
漏损电流	I = 0.01CV (μA) 以下 (2分值, 20°C)									
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V)	16	25	35	120Hz 20°C					
	tan δ (MAX.)	0.16	0.14	0.12						
温度特性	额定电压 (V)	16	25	35	120Hz					
	Z-25°C / Z+20°C	2	2	2						
	Z-40°C / Z+20°C	3	3	3						
	Z-55°C / Z+20°C	4	3	3						
耐久性	在105°C下 连续印加2000小时 额定电压后, 返回20°C进行测定时, 满足以下项目									
	静电容量变化率	初始值的±30%以内								
	损失角正切值 (tan δ)	初始标准值的200%以下								
	漏损电流	初始标准值以下								
高温无负荷特性	在105°C下, 无负荷放置1000小时后, 在20°C下根据 JIS C 5101-4 4.1项进行电压处理后, 应满足上述耐久性的标准值									
焊接耐热性	将电极端子面在250°C的热板上放置30秒后, 返回20°C进行测定时, 满足以下项目									
	静电容量变化率	初始值的±10%以内								
	损失角正切值 (tan δ)	初始标准值以下								
	漏损电流	初始标准值以下								
表示	铝壳上部黑体字印刷									

■ 尺寸图 (标示例)

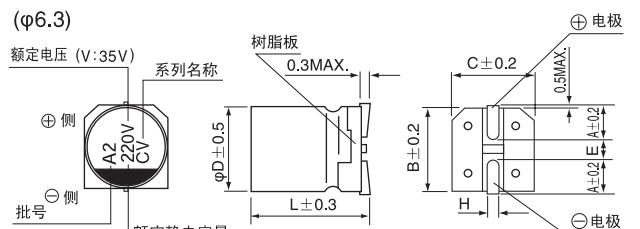

品号编码体系 (例: 35V 220 μF)

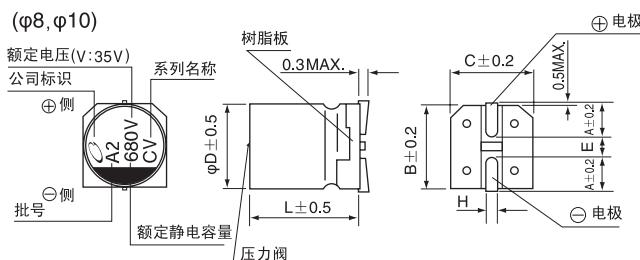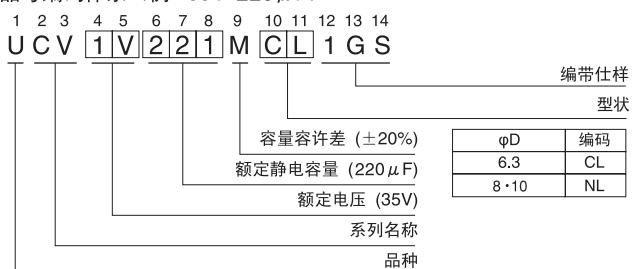

额定电压 (单位:mm)

V	16	25	35
A	2.4	2.9	3.2
B	6.6	8.3	10.3
C	6.6	8.3	10.3
E	2.2	3.1	4.5
L	7.7	10	10
H	0.5~0.8	0.8~1.1	0.8~1.1

● 额定纹波电流的频率补正系数

频率	50Hz	120Hz	300Hz	1kHz	10kHz~
补正系数	0.35	0.50	0.64	0.83	1.00

● 尺寸表见下页。

UCV**■ 尺寸表**

额定电压 (V) (编码)	额定静电容量 (μ F)	铝壳尺寸 $\phi D \times L$ (mm)	$\tan \delta$	漏损电流 (μ A) (2分值/20°C)	阻抗(Ω)MAX. (20°C/100kHz)	额定纹波电流 (mA rms) (105°C/100kHz)	品号
16 (1C)	470	6.3×7.7	0.16	75.2	0.16	600	UCV1C471MCL1GS
	820	8×10	0.16	131.2	0.08	850	UCV1C821MNL1GS
	1500	10×10	0.16	240	0.06	1190	UCV1C152MNL1GS
25 (1E)	330	6.3×7.7	0.14	82.5	0.16	600	UCV1E331MCL1GS
	560	8×10	0.14	140	0.08	850	UCV1E561MNL1GS
	1000	10×10	0.14	250	0.06	1190	UCV1E102MNL1GS
35 (1V)	220	6.3×7.7	0.12	77	0.16	600	UCV1V221MCL1GS
	470	8×10	0.12	164.5	0.08	850	UCV1V471MNL1GS
	680	10×10	0.12	238	0.06	1190	UCV1V681MNL1GS

- 编带仕样详见19页。
- 焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件详见15, 16页。
- 订货单位请参照第3页。